

Technology of Packaging Systems



Umreifungsmaschine für High Endverpackungen

logi **SPEED**



Modell: Logi SPEED-A

Modell: Logi SPEED-A


- High Performance Aggregat mit Gleichstrom Antriebstechnik
- Automatisches Einfädeln mit Loop SPEED Sicherheitsfunktion
- Automatische Bandende Funktion
- Stufenlos einstellbare Bandspannung mit Softfunktion
- Logi SPEED Bedienelement schwenkbar
- Innen liegende ausfahrbare Bandspule
- Maschine durch 4 Rollen verfahrbar (2 davon feststellbar)
- TWIN Auslösung Umreifung durch Fußschalterbügel und Taster am Bedienfeld
- Refeed Funktion Bandeinschuss
- Optional: Lichttaster Tischauslösung, Tischrollen, 2. Fußschalterbügel, OMS Connect



Einfache Bedienung
mit Klartextanzeige



Innen liegende Bandspule
ausfahrbar

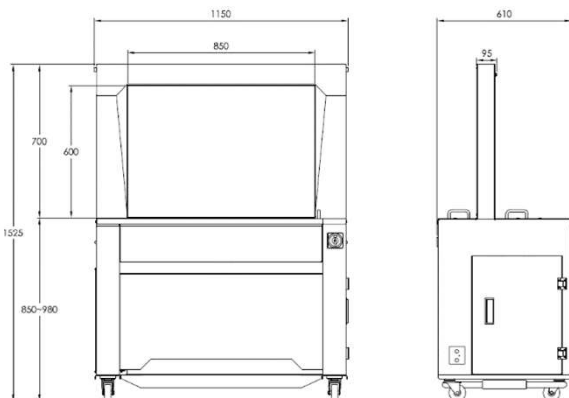

H / B	650	850	1050	1250	1450
500	●				
600		●	●	●	●
800			●		
1000		●			

Technische Daten

Leistung, Umreifungen/max: 60 Umreifungen

Bandspannung: einstellbar

Umreifungsband: 9, 12 mm PP / 0,5-0,7

Verschluss: Heizkeil / temperaturgeregelt

Paketgewicht: max. 75Kg

Arbeitshöhe: 800 – 920 mm

Bandspule: Außen – 420 mm

Innen – 200 mm

Breite – 180 mm

Gesamtgewicht: 180 - 240 Kg

Elektr. Daten: 230V/50Hz, 1PH

Gesamtanschluss: > 0,50 KW

Umgebungstemperatur: +5°C bis +45° C